

Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Betriebsspannung	12/24 Volt DC
Ausgangsspannung	9,5 Volt
Ausgangsstrom	880mA
Leistungsaufnahme	40 Watt
Sicherung	6,3 x 32 oder 5 x 20 (mm) / 1,5A / Trage
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Abmessungen	227 x 145 x 140 (mm)
Gewicht	1718 g

Weitere Hinweise

CE Konformitatserklrung



Fur dieses Erzeugnis wird bestatigt, dass es den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der europaischen Mitgliedsstaaten uber die elektromagnetische Vertraglichkeit festgelegt sind. Diese Erklrung gilt fur alle Exemplare, die nach den Fertigungsplnen, welche Bestandteil dieser Erklrung sind, hergestellt werden.

WEEE (Dieses Symbol gilt nur in der Europaischen Union)



Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen mochten, halten Sie sich dabei an die entsprechenden Landesgesetze und Regelungen in Ihrem Land bzw. Ihrer Gemeinde. Die korrekte Entsorgung dieses Produktes dient dem Umweltschutz und verhindert mogliche Schaden fur die Umwelt und die menschliche Gesundheit

Kontakt

Dieses Produkt wurde in Deutschland hergestellt von:

WEMPE Elektronik GmbH
Leinenweberstr. 6
DE-36251 Bad Hersfeld

fon: +49 6621 9240-0
fax: +49 6621 9240-44
web: www.wetech.de
mail: info@wetech.de

WeTech®

GEBRAUCHSANWEISUNG

DC681-3-12V

Vielen Dank fur den Erwerb eines WeTech® Produktes. Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise fur Ihren Deskcharger. Lesen Sie vor Gebrauch des Gerates diese Anleitung und alle Warnhinweise aufmerksam durch, um mogliche Gefahren zu vermeiden.



Dieses Produkt eignet sich zum Laden von **SEPURA STP8000 und STP9000** Funkgeraten in Verbindung mit den originalen Akkus.

Sicherheitshinweise

1. Die Inbetriebnahme darf ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
2. Die Verwendung von Akkus, welche nicht explizit in diesem Dokument aufgeführt wurden, kann zu Bränden führen.
3. Die Kontakte des Produktes sollten in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden.

Lieferumfang

Es sind folgende Positionen im Lieferumfang enthalten:

- 1x Deskcharger DC681-3-12V mit Anschlussleitung.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie den Deskcharger an einen geeigneten Ort auf. Es ist auf sicheren Stand des Gerätes zu achten!
2. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Stromnetz der Aufbau-Batterie.


Hinweis: Für jedes Ladefach ist eine 1,5A Sicherung, auf einer im Inneren des Deskchargers angebrachten Leiterplatte, vorhanden. Es können Ersatzsicherungen entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nur an der Aufbau-Batterie, **nicht** an der Fahrzeug-Batterie betrieben werden.

Funktionen

Die Ladehalterung dient zur Schnellladung und Ladungserhaltung. Der nachfolgenden Tabelle können Sie Informationen über die Funktion der Anzeigen und Anschlüsse des Gerätes entnehmen.

Pos.	Bezeichnung	Zustand	Beschreibung
A	LED Grün	an	Akku wurde erkannt.
		aus	Akku wurde nicht erkannt. Ggf. ist der Kontakt zum Funkgerät nicht ordnungsgemäß hergestellt.
B	LED Rot	an	Schnellladung ist aktiv. Akkukapazität unter 80%
		aus	Schnellladung ist inaktiv. Akkukapazität über 80%
C	LED Rot	an	Der Deskcharger wird mit Strom versorgt.
D			Anschluss Kabel DC 12 / 24 Volt

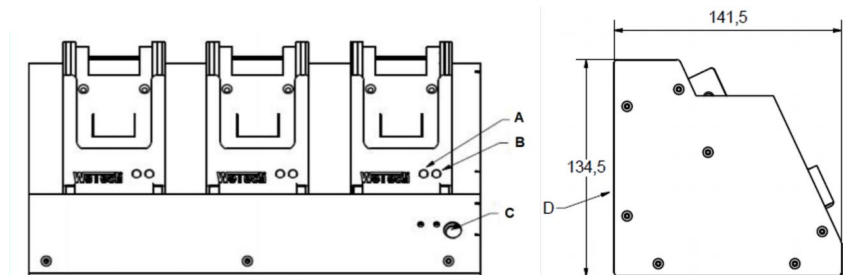

Schemazeichnung DC681-3-12V